


IRCHOMAT

EURO, DRY

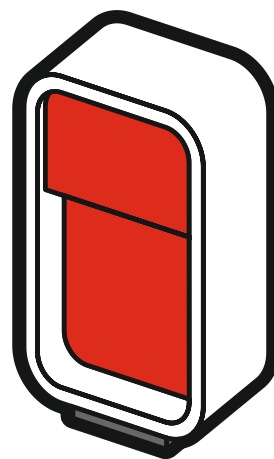

TERMÉKLEÍRÁS:

A készülék - szintetikus anyagú (polipropilén, nem szőtt szövet) eldobható törülközőket kiadó automata autósóknak, szabadon álló eszközként. 1 fázisú hálózatról, földeléssel táplálva. A talajhoz rögzítést igényel.

A felhasználó a törülközőért az alábbi módokon fizethet:

1. a beépített érmeellenőrző a 100, és 200 Ft-os érmeket, vagy a hozzá tartozó zsetont fogadja el;
2. opcionálisan felszerelhető bankjegyfogadóval is;
3. bankkártyával

A készülék legfeljebb 52 cm-es tekercsszélességű törülköző értékesítésére alkalmas, a hüvely átmérője 2-től 3 hüvelyk és a teljes tekercs átmérője legfeljebb 21 cm. lehet.

A készülékkel együtt törülközőt is kínálunk, aminek szélessége 51 cm, súlya 70 g/m², hossza 70 m (kb. 140 db törülköző), 3"-os hüvelyre tekerve.



MŰKÖDÉSI ELV:

A tekercsről a törlőkendő szövetéke a hajtógörgő és a nyomógörgő közé kerül, a törlőkendőt a görgő programozott forgása kiadagolja, aminek következtében a kendő szabad vége a készüléken kívüli kiadó résen keresztül megjelenik.

Fizetés után az automata kiadja a törlőkendőt, amelyet a felhasználó az adagolóból az állványról letépvé eltávolít. A készülék alapértelmezés szerint 50 cm hosszú kendőt adagol, de nagyon széles tartományban van lehetőség az adagolt hossz változtatására, kb.1 cm-es pontossággal.

ELSŐ BORÍTÓ - ÉRME + PAYPASS



ELSŐ BORÍTÓ - BANKJEGY + PAYPASS



TECHNIKAI ADATOK:

Teljes súly – 90 kg
Tápfeszültség – 230 V
Áramerősség – 2 A
Teljesítmény frekvencia – 50 Hz
Teljesítmény – 150 W
Üzemhőmérséklet – -25°C tól +75°C
Biztonsági szint – IP X4D



IRCHOMAT
EURO, DRY

FELÉPÍTÉMÉNY:



A készülék a következőkből áll:

- 1. Lábazatra helyezett ház**
- 2. Törlőkendő adagoló mechanizmus**
- 3. Vezérlő és világító egység**

1 - Függelék

Rozsdamentes acéllemezről készült. 1,5 mm, hajlított, hengerelt, hegesztett, köszörült és porszórt. A burkolat a következőkből áll:

1a – "test" két felirattal (logotípussal) az oldalán. A feliratok a masszába festett PMMA lemezzel készülnek a készülék fő színére, megvilágítva

1b – "alsó előlap", törlőkendő kivető nyílással, a készülék fő színére lakkozva

1c – "felső előlap", a készülék logójával és a gyártó logójával kivágva A feliratokat tejszerű PMMA lap zárja, RGB, illetve fehér diódákkal megvilágítva. Az előlapon fizetőeszközök beviteli nyílásai találhatók, a választott fizetési módtól függően

1d – "hátsó" szervizfedél, lefelé csuklós fedéllel, széfzárral felszerelt, törlőkendőtekercs cseréjére és érmék/bankjegyek eltávolítására szolgál

1e – lábazat, rozsdamentes acéllemezről, vastagság. 2 mm, hajlított, hegesztett, köszörült és porszórt; a lábazat 4 pontban van rögzítve a talajhoz, a ház 4 pontban van rögzítve a lábazathoz.

2 – Kendőadagoló mechanizmus

2a – "mechanizmusváz" 2 mm vastag rozsdamentes acéllemezről. A motorhoz csatlakoztatott hajtógörgő és a nyomógörgő a keretre van felszerelve. A motor 12 V-ról működik, a vázra szerelve. A tengely szintén a keretre van felakasztva előkészített foglalatokban. A törülköző tekercs $\varnothing$ 25 mm-es PP csőből készül. A keretet felülről 4 pontban rögzítik a készülék testére.

2b – "a kidobó rész késsel ellátott háza", 1 mm vastag rozsdamentes acélból, a kidobó rész köré szerelve az alsó elülső burkolathoz. Az adagolt törülköző letépéséhez használt kés kikerül a kidobó részből. A kés lap formájú, éle 1 mm-es sugárra lekerekített szaggatott vonal inflexiós pontok formájában van - nincs jelentős sérülés veszélye. RGB diódák, műanyag borítással.

2c – "törülközővezető vezérlőpolccal", 1 mm vastag rozsdamentes acélból, alsó, hajlított élével a törülközőkiadó részhez akasztva, a mechanizmus keretére szerelve, lehetővé teszi a törülköző kivezetését a tekercsekből a kilökönyülésbe. A vezérlő a vezérlő polcra kerül, a 12V-os tápegység pedig a polc alá.

3 – Vezérlő és világító egység

3a – megvilágított elemek megvilágítása fehér diódák (színhőmérséklet 6500°K) és RGB diódák felhasználásával, 12V DC feszültséggel. Nemesacél lemezvastagságból készült reflektorokban elhelyezett emblémákat és a cég logóját megvilágító LED-ek. 1 mm, fehér porszórót, a testhez vagy az elülső felső burkolathoz rögzítve. A törülközőt megvilágító RGB diódák műanyag ernyővel ellátott alumínium szalagba helyezve.

3b – egy dedikált mikroprocesszoros vezérlő támogatja a perifériás eszközökkel (érmeellenőrző, bankjegyleolvasó, fizetési terminál) történő fizetések fogadását ccTalk vagy impulzus protokoll használatával. A fizetés elfogadása után vezérli a törülközőadagoló tekercs hajtómotorját. Az adagolás befejezése után aktiválja a motorféket, hogy megakadályozza a törülköző erőszakos kihúzását. A vezérlő fényvisszaverő szenzor segítségével ellenőrzi a törülköző jelenlétét a tekercsen, törülköző hiányában pedig kikapcsolja a fizetést elfogadó eszközöket. A vezérlő a kézi vezérlési módba váltás után lehetővé teszi az "elől/hátul" motor vezérlését, ami megkönnyíti az új törülköző felhelyezését. A mikroprocesszoros rendszer konfigurálható. Kiválaszthatja az elfogadott pénznemet és az elfogadott címleteket (a 3 alpból) és meghatározhatja a kiadandó törülköző hosszát. A vezérlő támogatja a háttérvilágítást is RGB diódákkal, amelyek jelzik a gép állapotát (pl. piros színű vészhelyzet).

3c – A rendszer az alábbi fizetőeszközöket képes elfogadni:

- érmék. Az alapfelszereltség a ccTalk kommunikációs módban működő EMP 800.00 WH Münzprüfer Berlin érmevalidátor.
- bankjegyek. Azokban az országokban, ahol az alapcímletek bankjegyek, telepítik az ITL NV9usb+ bankjegyleolvasót a megfelelő adatbázissal. A vezérlő a ccTalk buszon keresztül kommunikál az olvasóval.
- bankkártya. A készülék különféle impulzuskommunikációs módban működő terminálokkal (és különböző fizetési szolgáltatókkal) tud működni.

Azokban az esetekben, amikor a ccTalk protokollban kommunikáló eszközök használata nehézkes lenne, lehetőség van megfelelően előkészített akceptorok alkalmazására. impulzus üzemmódból.



IRCHOMAT
EURO, DRY